


VIGINOMAD

Déploiement

KIT VIGIBOX

- Pose de la centrale
- Pose des radars caméras
- Réglages orientations
- Tests radio
- Tests télésurveillance

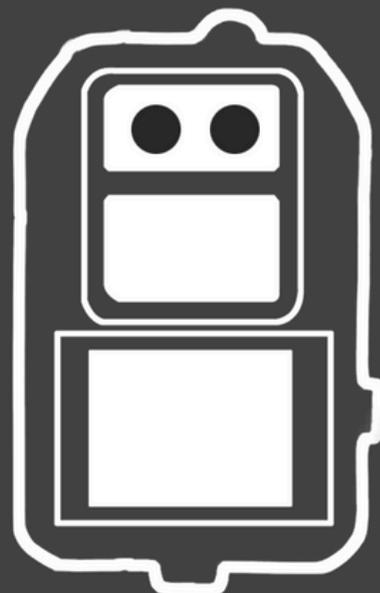

NOUS CONTACTER

+33 4 67 24 40 84

www.viginomad.com



Modèle 230 V




Commencer par positionner la VIGIBOX et la **raccorder au 220 V.**

Des voyants rouge et vert signale l'armement/désarmement

il est donc conseillé de placer la centrale visible du chemin d'entrée du site

Les télécommandes disposent d'une portée radio d'environ 30 m

Fixations : La Vigibox pèse 13 kg et peut être facilement fixée sur un mur à l'aide des pattes fournies. En cas de support métallique propre, il est également possible d'utiliser les aimants puissants fournis, en s'assurant de la bonne tenue du système. Ouvrir la VIGIBOX et basculer le BOUTON SUR **BATTERIE ON**

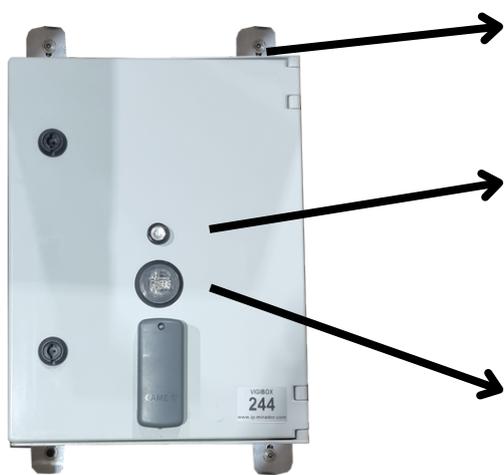

pattes de fixations murales

voyant vert 15 secondes = Désarmé

voyant rouge 15 secondes à armé



Les détecteurs caméras ont une portée de 35m


Lors du positionnement, rapprochez vous de la Hotline

04 67 24 40 84 pour faire contrôler vos positionnements


Dans le cas des options par panneaux solaires, optimiser le positionnement du mini panneau solaire au maximum, éviter les zones d'ombres (sous toiture...)



Dans le cas d'une VIGIBOX solaire, il sera nécessaire d'utiliser les 2 équerres fournies pour fixer solidement le panneau solaire de 50 watts, à moins de 2 m de la Vigibox, optimiser le positionnement du panneau solaire, éviter les zones d'ombres (sous toitures...) et raccorder les connecteurs solaires fournis à la vigibox.



Une fois les équipements installés, commencer les tests avec la Hotline : 04 67 24 40 84 et utiliser l'application avec vos codes d'accès si besoin.

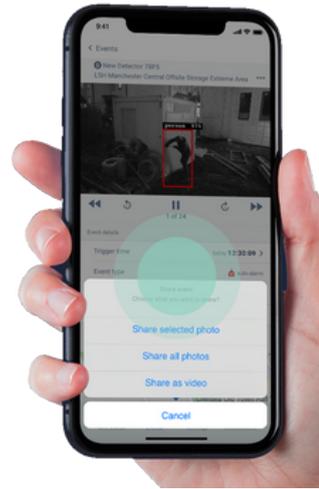

Attention à l'usage de la télécommande :

Vous n'utilisez qu'un seul bouton pour armer et désarmer
Le bouton de gauche si vous gérez un seul système.
La télécommande répond par un voyant orange pour signaler l'armement et un voyant bleu pour signaler le désarmement.

Une fois l'installation terminée, armer le système pour démarrer les tests avec la télésurveillance.

Le service Hotline s'occupera de faire les paramétrages des chacunes des caméras (réglages de zones, sensibilités, filtres IA)

